

SK 年度末BIG SALE 2022

販売期間:2022年2月1日(火)~3月31日(木)

数量限定・特別価格にてご提供!お早めにお買い求めください!

デジタルノギスまとめ買いのチャンスです!



- 最小読取値:0.01mm
- 電源:SR44 テスト用1個付属

品番	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
DT-150	0 - 150		¥19,230	¥6,600	50
DT-200	0 - 200	±0.03	¥14,850	¥9,570	20
DT-300	0 - 300	±0.04	¥25,300	¥16,280	20

デジタルノギス DTシリーズ

任意の位置で任意の数値を表示できるプリセット機能付。



- 最小読取値:0.01mm
- 別売のBluetoothBOXに対応。測定値をPCへワイヤレス送信することが可能。
- 電源:CR2032 テスト用1個付属

品番	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
GDCP-100	0 - 100		¥12,650	¥8,800	30
GDCP-150	0 - 150	±0.03	¥13,860	¥9,680	30
GDCP-200	0 - 200		¥19,360	¥13,530	20
GDCP-300	0 - 300	±0.04	¥31,020	¥21,670	20

デジタルノギス (プリセットタイプ) GDCPシリーズ

測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認できます。



- 最小読取値:0.01mm
- プリセット機能&合否が一目でわかる公差設定機能付

品番	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
GDCT-100	0 - 100		¥13,200	¥9,240	30
GDCT-150	0 - 150	±0.03	¥14,300	¥10,010	30
GDCT-200	0 - 200		¥20,020	¥13,970	20
GDCT-300	0 - 300	±0.04	¥31,900	¥22,330	20

デジタルノギス (公差設定タイプ) GDCTシリーズ

狭い箇所のポイント測定が可能になります。



- 取付可能ジョウ厚:最大3.9mm

標準小売価格 (税込) ¥20,900
N-5AS セール価格 (税込) **¥17,600**

ノギスアタッチメント

1つのノブで全てのロックが可能!



- ステム取付:φ6mm・φ8mm
- アリ溝付
- 別売の円筒クランプ工具を取り付けて、円筒形状のワーク保持具としても使用できます。

品番	ベース寸法 WxDxH(mm)	吸着力 (N)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
WMB-50G	40×40×40	約500	¥13,200	¥9,240	30
WMB-80G	50×60×55	約800	¥14,520	¥10,120	30
WMB-100G	50×75×55	約1,000	¥15,730	¥11,000	30

マグネットベース ロックタイプ WMBタイプ

台数限定の超特価! 精密測定 of 必需品です



- 最小読取値:0.001mm
- SR44 (酸化銀電池) テスト用1個付属

品番	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (μm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
EOM133-25	0 - 25		¥14,300	¥10,010	50
EOM133-50	25 - 50	4	¥18,700	¥13,090	30
EOM133-75	50 - 75		¥20,900	¥14,630	10
EOM133-100	75 - 100	6	¥23,100	¥16,170	10
EOM133-125	100 - 125		¥25,300	¥17,710	5
EOM133-150	125 - 150		¥27,500	¥19,250	5

デジタル外側マイクロメータ EOMシリーズ

ホコリや切削液がかかる現場でも安心のIP65!



- 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
- オートオフ機能付 (約4時間)
- 測定範囲:12.5mm
- 保護等級:IP65

品番	最小読取値 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
DEI-233S1	0.01	¥40,160	¥40,040	15
DEI-233S2	0.001	¥67,100	¥53,680	15

検査に最適な公差設定機能付タイプ。

"OK" "NG"表示が光ってお知らせ!



- 液晶部が270°回転し、見やすい方向に設置できます。
- MIN, MAX測定機能付
- 測定方向 (+) の切替機能付
- プリセット機能付
- 測定範囲:12.5mm

品番	最小読取値 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	限定数
DEI-WKS1	0.01	¥68,200	¥54,560	10
DEI-WKS2	0.001	¥77,000	¥61,600	10
DEI-WKS-N	0.0001	¥165,000	¥123,750	3

デジタルラインインジケータ DEIシリーズ

PCに接続して簡易な拡大観察に!



- ピント合わせが容易なスタンド付。
- 倍率:27インチモニター...約200倍表示
- 静止画・動画の記録が可能
- 画素数:500万画素
- フレームレート:30フレーム/秒
- ライト:白色LED×8
- 対応OS:Windows 7・8・8.1・10
MacOS 10・12 Sierra 以降

標準小売価格 (税込) ¥44,000
MMS-500 セール価格 (税込) **¥16,280**

限定50台

USB接続マイクロSCOPE

モニター付でPC不要!



- PC, TVへの接続も可能です。
- 倍率:24インチモニター...約200倍表示
本体モニター...約30倍表示
- 静止画・動画の記録が可能
- 画素数:500万画素
- フレームレート:30フレーム/秒
- ライト:白色LED×8

標準小売価格 (税込) ¥48,400
MMS-500LCD セール価格 (税込) **¥23,100**

限定50台


LCDマイクロSCOPE (モニター付)

目玉商品が盛りだくさん!





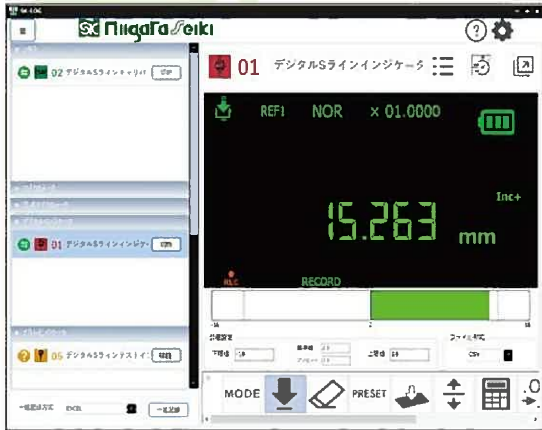


測定器 通信統合ソフト SK-LOG


測定データの管理を行いたい、IoT に力を入れたい皆様へ！

将来の為のリスクマネジメント、効率改善を「いま」行っていきませんか？
複数の各種測定器のデータをパソコン内へ取り込み、公差設定し合否判定やデータ記録が可能です。




複数の測定器を同時に管理

-  データ通信が可能な測定器なら、**有線・無線問わず**接続が可能!
-  複数の測定器をお持ちの方は、**1つのソフト**で測定結果を一元管理いただけます!
-  自動バージョンアップ機能搭載で、**常に最新版**をご利用いただけます!
※要インターネット環境
-  測定器を複数接続すれば、**測定結果の一覧表示**や**公差表示**が可能!
-  Excelへのセル指定出力搭載で、**さまざまな書式・入力形式**に対応可能!
-  測定器の音声読み上げ機能搭載で、**画面を見ずとも**計測結果の確認が可能です!
-  お客様のご利用環境に応じて、**ハードウェア不要**な製品 (WEB認証版) と**オフライン環境**で使用できる製品 (USB dongle版) がございます!

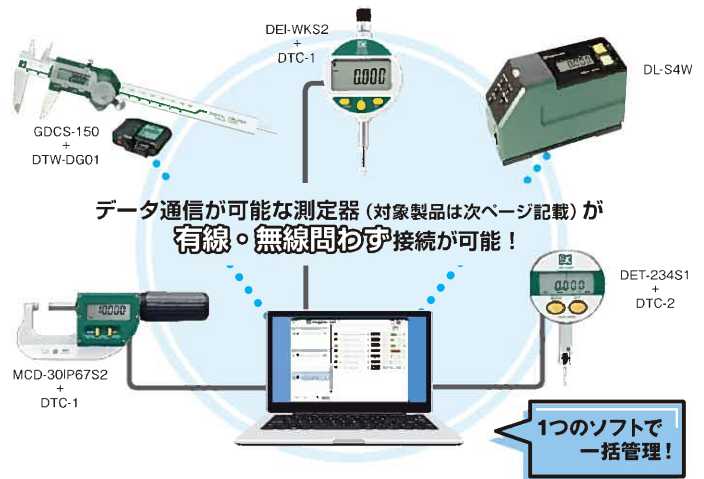

選択枠内で
様々な入力が可能!

様々な**Excel入力方法**に対応しており、セルの指定はもちろん、シート別での対応も可能。使用者に合わせた入力が可能になります!

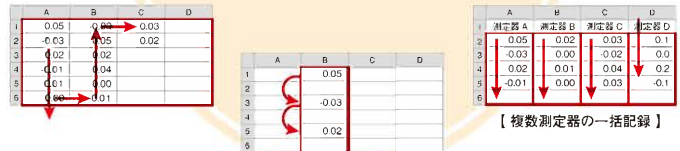

自由度の高いExcel入力

- Excel入力方法は、さまざまな方法に対応!
もちろん、**複数測定器の一括記録**も可能!
- 検査成績書や校正証明書など、お客様の書式に応じた**様々なスタイルの入力形式**に対応します!

お客様の環境に合わせて**“WEB認証版” “USB dongle版”** 2機種をご用意!

測定器通信統合ソフト (WEB認証版)
SK-LOG-W

⇒インターネットに接続可能な環境の方
同じプロダクトキーを登録し、都度異なるパソコンでSK-LOGを利用することもできます。(同時利用不可)

↓ 商品説明動画
はこちら!



測定器通信統合ソフト (USB dongle版)
SK-LOG-D


⇒インターネットに接続できない環境で
使用したい方

↓ 商品説明動画
はこちら!




デジタルSラインインジケータを使用した直角度測定例

直角度
測定
の例

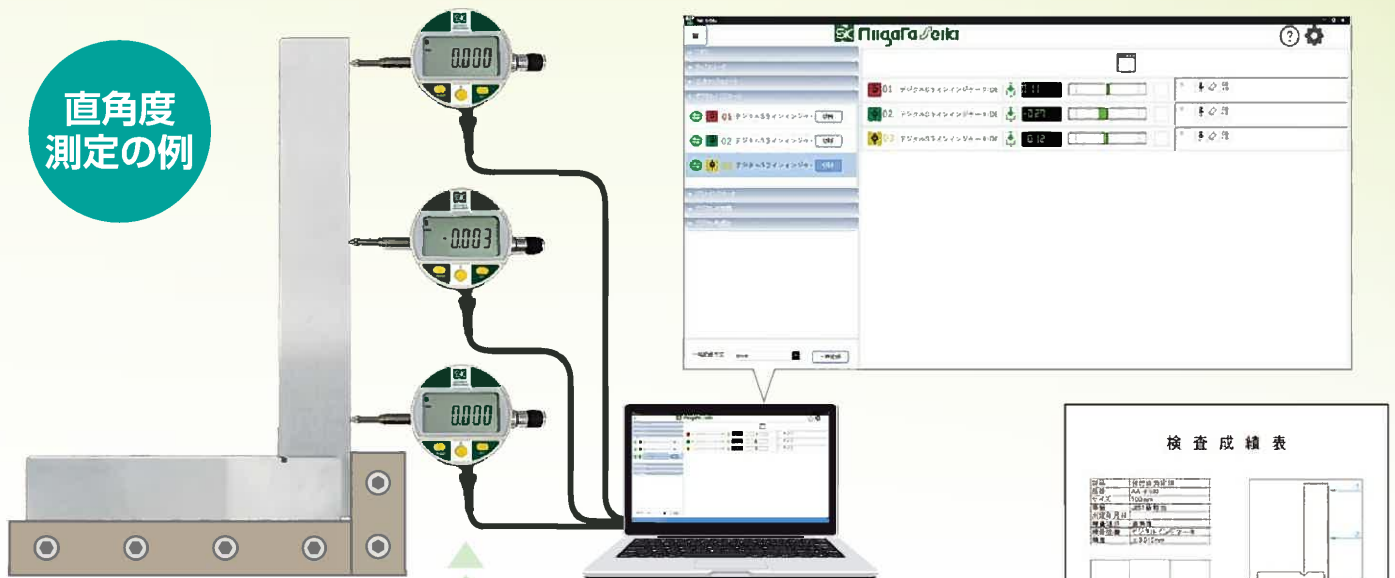


◆ デジタルSラインインジケータDEI-WKS-Nを使用


- デジタルSラインインジケータを治具に取り付け使用します。
- マスタと比較測定を行い、直角度の測定が可能です。
- 3つのデータを同時に取り込むことが可能となり、作業効率が上がります。



DEI-WKS1
測定範囲:
12.5mm
最小読取値:
0.01mm
標準小売価格(税込)
¥68,200
セール価格(税込)
¥54,560



DEI-WKS2
測定範囲:
12.5mm
最小読取値:
0.001mm
標準小売価格(税込)
¥77,000
セール価格(税込)
¥61,600



DEI-WKS-N
測定範囲:
12.5mm
最小読取値:
0.0001mm
標準小売価格(税込)
¥165,000
セール価格(税込)
¥123,750

検査成績表

測定項目	1	2	3	合計
1	0.005	0.005	0.005	0.015
2	0.001	0.004	0	0.005
3	0.005	0.002	0.002	0.009
4	0.004	0.006	0.002	0.012
5	0.017	0.019	0.013	0.049
6	0.004	0.005	0.003	0.012
7	0.001	0.005	0.005	0.011
8	0.014	0.012	0.011	0.037
9	0.002	0.005	0.005	0.012
10	0.006	0.001	0.002	0.009
11	0.011	0.013	0.014	0.038
12	0.004	0.005	0.005	0.014
13	0.001	0.004	0	0.005
14	0.004	0.002	0.002	0.008
15	0.004	0.002	0.003	0.009
16	0.003	0.005	0.006	0.014
17	0.011	0.013	0.013	0.037
18	0.003	0.004	0.006	0.013
19	0.011	0.013	0.013	0.037
20	0.011	0.013	0.013	0.037

偏心度測定システムを使用した円筒の振れ測定例



円筒振れ
測定
の例

◆ 偏心度測定システムROG-221LS / SラインテストインジケータDET-234S1を使用

- 偏心度測定システムを利用することで、従来Vブロックで測定を行っていた外径基準の振れ測定を簡易に行うことが可能です。
- SラインテストインジケータとSK-LOGを併用することでさらに作業効率が上がります。

偏心度測定システム



ROG-221LS
精度: 2~3.5µm以内
専用アルミケース付
標準小売価格(税込)
¥230,250
セール価格(税込)
¥202,400

Sラインテストインジケータ



DET-234S1
測定範囲:
0.8mm
最小読取値:
0.001mm
標準小売価格(税込)
¥62,700
セール価格(税込)
¥53,240



DET-234S2
測定範囲:
0.5mm
最小読取値:
0.001mm
標準小売価格(税込)
¥73,700
セール価格(税込)
¥62,590

測定器通信統合ソフト SK-LOG

品番	品名	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
SK-LOG-W	測定器通信統合ソフト (WEB認証版)	¥33,000	¥28,050
SK-LOG-D	測定器通信統合ソフト (USBドングル版)	¥41,800	¥35,530

◇仕様













- セット内容: CDソフトウェア (SK-LOG Lite版)、プロダクトキー用紙 (WEB認証版)、USBドングル (USBドングル版)
- 必要PCスペック: CPU: Intel Core i3-2350M 2.30GHz メモリ: 4GB
※最大接続台数は通信方式によって異なります。
※PCスペックと接続台数により、動作が重くなる場合がございます。
※OSによって対応機種が限られる場合がございます。
- 推奨PCスペック: CPU: Intel Core i3-8145U、2.30GHz 以上
メモリ: 4GB以上、対応OS: Windows 7、8、10

[SK-LOG 接続

種別	製品	通信方式	接続ユニット																																			
角度計	<p>0.1mm/m 0.01°</p> <p>デジタル角度計レベルニック 標準小売価格(税込) ¥93,500 セール価格(税込) ¥79,420 DP-30XY</p>	有線	DP-C																																			
	<p>0.1°</p> <p>無線内蔵 NEW レベルボックス 標準小売価格(税込) ¥16,500 セール価格(税込) ¥12,320 BB-180W</p>	無線	Bluetooth内蔵 スマートフォン用アプリもご利用いただけます Android (Google Play) / iOS (App Store)																																			
マイクロメータ	<p>MCD-30IP67S2 デジタルSラインマイクロ ●最小読取値: 0.001mm ●保護等級: IP67</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格(税込)</th> <th>セール価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCD-30IP67S2</td> <td>0 - 30</td> <td>¥68,200</td> <td>¥57,970</td> </tr> <tr> <td>MCD-66IP67S2</td> <td>30 - 66</td> <td>¥103,400</td> <td>¥87,890</td> </tr> <tr> <td>MCD-102IP67S2</td> <td>66 - 102</td> <td>¥132,000</td> <td>¥112,200</td> </tr> </tbody> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)	MCD-30IP67S2	0 - 30	¥68,200	¥57,970	MCD-66IP67S2	30 - 66	¥103,400	¥87,890	MCD-102IP67S2	66 - 102	¥132,000	¥112,200	有線	DTC-1																			
	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)																																		
	MCD-30IP67S2	0 - 30	¥68,200	¥57,970																																		
	MCD-66IP67S2	30 - 66	¥103,400	¥87,890																																		
MCD-102IP67S2	66 - 102	¥132,000	¥112,200																																			
<p>デジタルSラインブレッドマイクロメータ 標準小売価格(税込) ¥97,900 セール価格(税込) ¥83,160 MCD-25IP67BS2</p>	有線	DTC-1																																				
<p>MCD-0810IP67S デジタルSライン三点マイクロメータ ●最小読取値: 0.001mm ●保護等級: IP67</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格(税込)</th> <th>セール価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCD-0608IP67S</td> <td>6 - 8</td> <td>¥107,800</td> <td>¥91,630</td> </tr> <tr> <td>MCD-0810IP67S</td> <td>8 - 10</td> <td>¥107,800</td> <td>¥91,630</td> </tr> <tr> <td>MCD-10125IP67S</td> <td>10 - 12.5</td> <td>¥107,800</td> <td>¥91,630</td> </tr> <tr> <td>MCD-12516IP67S</td> <td>12.5 - 16</td> <td>¥133,100</td> <td>¥112,200</td> </tr> <tr> <td>MCD-1620IP67S</td> <td>16 - 20</td> <td>¥134,200</td> <td>¥113,300</td> </tr> <tr> <td>MCD-2025IP67S</td> <td>20 - 25</td> <td>¥137,500</td> <td>¥116,600</td> </tr> <tr> <td>MCD-2535IP67S</td> <td>25 - 35</td> <td>¥181,500</td> <td>¥154,000</td> </tr> <tr> <td>MCD-3550IP67S</td> <td>35 - 50</td> <td>¥188,100</td> <td>¥159,500</td> </tr> </tbody> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)	MCD-0608IP67S	6 - 8	¥107,800	¥91,630	MCD-0810IP67S	8 - 10	¥107,800	¥91,630	MCD-10125IP67S	10 - 12.5	¥107,800	¥91,630	MCD-12516IP67S	12.5 - 16	¥133,100	¥112,200	MCD-1620IP67S	16 - 20	¥134,200	¥113,300	MCD-2025IP67S	20 - 25	¥137,500	¥116,600	MCD-2535IP67S	25 - 35	¥181,500	¥154,000	MCD-3550IP67S	35 - 50	¥188,100	¥159,500	有線	DTC-1
品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)																																			
MCD-0608IP67S	6 - 8	¥107,800	¥91,630																																			
MCD-0810IP67S	8 - 10	¥107,800	¥91,630																																			
MCD-10125IP67S	10 - 12.5	¥107,800	¥91,630																																			
MCD-12516IP67S	12.5 - 16	¥133,100	¥112,200																																			
MCD-1620IP67S	16 - 20	¥134,200	¥113,300																																			
MCD-2025IP67S	20 - 25	¥137,500	¥116,600																																			
MCD-2535IP67S	25 - 35	¥181,500	¥154,000																																			
MCD-3550IP67S	35 - 50	¥188,100	¥159,500																																			
<p>●測定範囲: 12.5mm ●保護等級: IP65</p> <p>デジタルSラインインジケータ 品番 最小読取値 (mm) 標準小売価格(税込) セール価格(税込)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DEI-233S1</td> <td>0.01</td> <td>¥60,160</td> <td>¥40,040</td> </tr> <tr> <td>DEI-233S2</td> <td>0.001</td> <td>¥67,100</td> <td>¥53,680</td> </tr> </tbody> </table>	DEI-233S1	0.01	¥60,160	¥40,040	DEI-233S2	0.001	¥67,100	¥53,680	有線	DTC-2																												
DEI-233S1	0.01	¥60,160	¥40,040																																			
DEI-233S2	0.001	¥67,100	¥53,680																																			
<p>●測定範囲: 12.5mm</p> <p>デジタルSラインインジケータ 品番 最小読取値 (mm) 標準小売価格(税込) セール価格(税込)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DEI-WKS1</td> <td>0.01</td> <td>¥60,200</td> <td>¥54,560</td> </tr> <tr> <td>DEI-WKS2</td> <td>0.001</td> <td>¥77,000</td> <td>¥61,600</td> </tr> <tr> <td>DEI-WKS-N</td> <td>0.0001</td> <td>¥165,000</td> <td>¥123,750</td> </tr> </tbody> </table>	DEI-WKS1	0.01	¥60,200	¥54,560	DEI-WKS2	0.001	¥77,000	¥61,600	DEI-WKS-N	0.0001	¥165,000	¥123,750	有線	DTC-1																								
DEI-WKS1	0.01	¥60,200	¥54,560																																			
DEI-WKS2	0.001	¥77,000	¥61,600																																			
DEI-WKS-N	0.0001	¥165,000	¥123,750																																			
<p>●最小読取値: 0.001mm ●保護等級: IP65</p> <p>デジタルSラインテストインジケータ 品番 測定範囲 (mm) 標準小売価格(税込) セール価格(税込)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DET-234S1</td> <td>0.8</td> <td>¥62,700</td> <td>¥53,240</td> </tr> <tr> <td>DET-234S2</td> <td>0.5</td> <td>¥73,700</td> <td>¥62,590</td> </tr> </tbody> </table>	DET-234S1	0.8	¥62,700	¥53,240	DET-234S2	0.5	¥73,700	¥62,590	有線	DTC-2																												
DET-234S1	0.8	¥62,700	¥53,240																																			
DET-234S2	0.5	¥73,700	¥62,590																																			

種別	製品	通信方式	接続ユニット																				
デジタルノギス	<p>GDCS-150 ●最小読取値: 0.01mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格(税込)</th> <th>セール価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GDCS-100</td> <td>0 - 100</td> <td>¥11,550</td> <td>¥8,580</td> </tr> <tr> <td>GDCS-150</td> <td>0 - 150</td> <td>¥12,650</td> <td>¥9,460</td> </tr> <tr> <td>GDCS-200</td> <td>0 - 200</td> <td>¥18,150</td> <td>¥13,530</td> </tr> <tr> <td>GDCS-300</td> <td>0 - 300</td> <td>¥29,700</td> <td>¥22,220</td> </tr> </tbody> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)	GDCS-100	0 - 100	¥11,550	¥8,580	GDCS-150	0 - 150	¥12,650	¥9,460	GDCS-200	0 - 200	¥18,150	¥13,530	GDCS-300	0 - 300	¥29,700	¥22,220	無線	DTW-DG01 DTW-DG02
	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)																			
	GDCS-100	0 - 100	¥11,550	¥8,580																			
	GDCS-150	0 - 150	¥12,650	¥9,460																			
GDCS-200	0 - 200	¥18,150	¥13,530																				
GDCS-300	0 - 300	¥29,700	¥22,220																				
<p>D-150IP67S ●最小読取値: 0.01mm ●保護等級: IP67</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格(税込)</th> <th>セール価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D-150IP67S</td> <td>0 - 150</td> <td>¥19,800</td> <td>¥16,830</td> </tr> <tr> <td>D-200IP67S</td> <td>0 - 200</td> <td>¥31,350</td> <td>¥26,620</td> </tr> <tr> <td>D-300IP67S</td> <td>0 - 300</td> <td>¥42,790</td> <td>¥36,300</td> </tr> </tbody> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)	D-150IP67S	0 - 150	¥19,800	¥16,830	D-200IP67S	0 - 200	¥31,350	¥26,620	D-300IP67S	0 - 300	¥42,790	¥36,300	有線	DTC-1					
品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)																				
D-150IP67S	0 - 150	¥19,800	¥16,830																				
D-200IP67S	0 - 200	¥31,350	¥26,620																				
D-300IP67S	0 - 300	¥42,790	¥36,300																				
<p>GDCS-150P ●最小読取値: 0.01mm ジョウ先端鋭角タイプ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格(税込)</th> <th>セール価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GDCS-150P</td> <td>0 - 150</td> <td>¥19,800</td> <td>¥14,850</td> </tr> <tr> <td>GDCS-200P</td> <td>0 - 200</td> <td>¥30,800</td> <td>¥23,100</td> </tr> </tbody> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)	GDCS-150P	0 - 150	¥19,800	¥14,850	GDCS-200P	0 - 200	¥30,800	¥23,100	無線	DTW-DG01 DTW-DG02									
品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)																				
GDCS-150P	0 - 150	¥19,800	¥14,850																				
GDCS-200P	0 - 200	¥30,800	¥23,100																				
<p>GDCS-150NP ●最小読取値: 0.01mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格(税込)</th> <th>セール価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GDCS-150NP</td> <td>0 - 150</td> <td>¥44,000</td> <td>¥33,000</td> </tr> <tr> <td>GDCS-200NP</td> <td>0 - 200</td> <td>¥60,500</td> <td>¥45,320</td> </tr> </tbody> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)	GDCS-150NP	0 - 150	¥44,000	¥33,000	GDCS-200NP	0 - 200	¥60,500	¥45,320	無線	DTW-DG01 DTW-DG02									
品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)																				
GDCS-150NP	0 - 150	¥44,000	¥33,000																				
GDCS-200NP	0 - 200	¥60,500	¥45,320																				
<p>GDCS-150F ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 0-150mm</p> <p>標準小売価格(税込) ¥34,100 セール価格(税込) ¥25,520</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02																					
<p>GDCS-100WR ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 0-100mm</p> <p>標準小売価格(税込) ¥46,200 セール価格(税込) ¥34,650</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02																					

対応機種一覧

種別	製品	通信方式	接続ユニット	種別	製品	通信方式	接続ユニット														
ノギス	 <p>GDCS-150A ●最小読取値: 0.01mm 穴ピッチ用デジタルノギス</p> <table border="1"> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>適用穴径 (mm)</th> <th>標準小売価格 (税込)</th> <th>セール価格 (税込)</th> </tr> <tr> <td>GDCP-150A</td> <td>5-150</td> <td>φ1-4.5</td> <td>¥37,400</td> <td>¥28,050</td> </tr> <tr> <td>GDCP-150A2</td> <td>10-150</td> <td>φ1-9.5</td> <td>¥39,800</td> <td>¥29,700</td> </tr> </table>	品番	測定範囲 (mm)	適用穴径 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	GDCP-150A	5-150	φ1-4.5	¥37,400	¥28,050	GDCP-150A2	10-150	φ1-9.5	¥39,800	¥29,700	無線	DTW-DG01 DTW-DG02	 <p>φ1.5mmの細丸棒測定子 ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 0-150mm デジタルデプスゲージ (細穴測定タイプ) 標準小売価格 (税込) ¥33,000 セール価格 (税込) ¥24,750 GDCS-150DCD</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02
	品番	測定範囲 (mm)	適用穴径 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)																
	GDCP-150A	5-150	φ1-4.5	¥37,400	¥28,050																
	GDCP-150A2	10-150	φ1-9.5	¥39,800	¥29,700																
	 <p>●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 3-125mm デジタルフックノギス 標準小売価格 (税込) ¥49,700 セール価格 (税込) ¥30,470 GDCS-125H</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02	 <p>測定子先端がフック形状で、穴内部にある凹凸箇所の深さ測定に最適 ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: デプス測定2.1-150 / フック測定0-150mm NEW フック付デジタルデプスゲージ 標準小売価格 (税込) ¥17,600 セール価格 (税込) ¥13,200 GDCP-150DF</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02															
	 <p>●最小読取値: 0.01mm デジタルインサイドノギス 標準小売価格 (税込) ¥42,900 セール価格 (税込) ¥32,120 GDCS-150I2</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02	 <p>●先端φ1.5mm測定子 ●測定範囲: 0-25mm ●最小読取値: 0.01mm デジタルミニデプス 標準小売価格 (税込) ¥19,780 セール価格 (税込) ¥8,030 GDCS-25STG</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02															
	 <p>内側ジョウロングタイプ ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 外側0-150 内側20-170mm インサイドTキャリバ 標準小売価格 (税込) ¥42,350 セール価格 (税込) ¥31,680 GDCP-150IT</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02	 <p>これ1本で測定とケガキ両方行えます ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 0-150mm デジタルケガキノギス 標準小売価格 (税込) ¥28,600 セール価格 (税込) ¥21,450 GDCS-150S</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02															
 <p>●最小読取値: 0.01mm デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型 標準小売価格 (税込) ¥54,450 セール価格 (税込) ¥40,810 GDCS-150IK2</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02	 <p>ローラの回転によりスムーズなケガキ作業が可能 ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 0-150mm NEW デジタルケガキノギス 標準小売価格 (税込) ¥38,500 セール価格 (税込) ¥28,820 GDCS-150SS</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02																
 <p>M3×P0.5ねじ穴が開いているため、お客様が作製したオリジナルの測定子を取り付けて、自由に測定を行います。 ●最小読取値: 0.01mm ●測定範囲: 0-150mm デジタルマルチユニットキャリバ 標準小売価格 (税込) ¥33,000 セール価格 (税込) ¥24,750 GDCP-150MU</p>	無線	DTW-DG01 DTW-DG02	 <p>●最小読取値: 0.01mm デジタルケガキゲージ 標準小売価格 (税込) ¥35,200 セール価格 (税込) ¥26,400 GDCS-150ST</p> <table border="1"> <tr> <th>品番</th> <th>測定範囲 (mm)</th> <th>標準小売価格 (税込)</th> <th>セール価格 (税込)</th> </tr> <tr> <td>GDCS-150ST</td> <td>0 - 150</td> <td>¥35,200</td> <td>¥26,400</td> </tr> <tr> <td>GDCS-300ST</td> <td>0 - 300</td> <td>¥53,350</td> <td>¥39,930</td> </tr> </table>	品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	GDCS-150ST	0 - 150	¥35,200	¥26,400	GDCS-300ST	0 - 300	¥53,350	¥39,930	無線	DTW-DG01 DTW-DG02				
品番	測定範囲 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)																		
GDCS-150ST	0 - 150	¥35,200	¥26,400																		
GDCS-300ST	0 - 300	¥53,350	¥39,930																		

※GDCシリーズのノギスは上記以外にもございます。すべてDTW-DG01またはDTW-DG02接続でデータ出力が可能なモデルです。

接続ユニット

Sライン
データ転送ケーブル
DTC-1



標準小売価格 (税込) ¥26,400
セール価格 (税込) **¥22,440**

Sライン
データ転送ケーブル
DTC-2



標準小売価格 (税込) ¥47,300
セール価格 (税込) **¥40,150**

Sライン
データ転送ケーブル
DTC-M1



標準小売価格 (税込) ¥16,500
セール価格 (税込) **¥13,970**

パソコン接続ケーブル
DP-C



標準小売価格 (税込) ¥46,500
セール価格 (税込) **¥13,970**

ワイヤレス受信機
Wireless Receiver
WI-1M



標準小売価格 (税込) ¥46,500
セール価格 (税込) **¥13,970**

BluetoothBOX
DTW-DG01



標準小売価格 (税込) ¥44,000
セール価格 (税込) **¥33,000**

対応OS:
Windows7, 8

BluetoothBOX
DTW-DG02



標準小売価格 (税込) ¥44,000
セール価格 (税込) **¥33,000**

対応OS:
Windows10

NEW

「データ送信機内蔵モデル」!



D-150IP67MW (データ送信機内蔵モデル)

D-150IP67M (データ送信ケーブル別売モデル)



↑商品説明動画はこちら!

大型ディスプレイ (D-***IP67MWシリーズ)






表示高さ11mmのハイコントラストディスプレイにより、測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。

11mm
※実寸

データ送信機内蔵ユニット

スッキリした液晶裏面で
快適な無線測定環境を
実現

摺動面ラップ仕上げ

ラップ仕上げされたノギスの摺動面が、なめらかで均一なスライドを実現します。
また研削仕上げの摺動面と比較し、耐用年数も長くなっています。0点を記憶するリファレンス機能
(ノギス/マイクロメータ共通)リファレンス機能標準装備で、電源をOFFにしても設定した0点を保持します。
毎回の0設定が不要で、電源ON後すぐに測定を開始できます。


① 電源ON



② ジョウを閉じる



③ 0設定をする



④ 測定する

デジタルSラインキャリパ D-***IP67MW/IP67M

品番	データ送信	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (mm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)
D-150IP67MW	無線内蔵	0 - 150	±0.03	¥30,800	¥26,180
D-200IP67MW		0 - 200		¥46,200	¥39,270
D-300IP67MW	ワイヤレス受信機 WI-1M (別売)	0 - 300	±0.04	¥61,800	¥52,360
D-150IP67M	データ送信ケーブル DTC-M1 (別売)	0 - 150	±0.03	¥19,800	¥16,830
D-200IP67M		0 - 200		¥25,300	¥21,450
D-300IP67M		0 - 300		¥46,200	¥39,270

※データ出力には別売の「ワイヤレス受信機 WI-1M」または「データ転送ケーブル DTC-M1」と、
「測定器通信統合ソフト SK-LOG (P2~3参照)」が必要です。ワイヤレス
受信機
WI-1M標準小売価格(税込) ¥16,500
セール価格(税込)
¥13,970データ転送
ケーブル
DTC-M1標準小売価格(税込) ¥16,500
セール価格(税込)
¥13,970

SK-LOGと合わせて測定データ管理に!



MCD-25IP65MW (データ送信機内蔵モデル)

無線
内蔵

↑商品説明動画はこちら!

大型ディスプレイ

表示高さ10mmのハイコントラストディスプレイにより、測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。




データ送信機内蔵ユニット



スッキリした液晶表面で快適な無線測定環境を実現

警告機能付の公差設定機能

- 公差内
- ▷ 警戒上限(矢印点滅)
- ▷○ 警戒下限(矢印点滅)
- ▷▷ 公差外(矢印点灯)

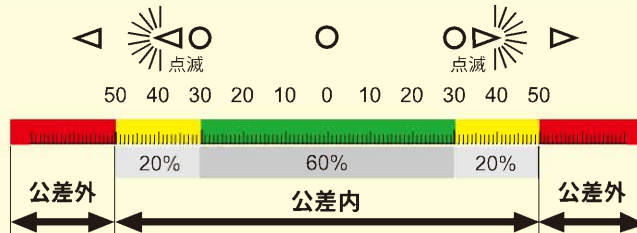

保護等級 IP67 (ノギス) / IP65 (マイクロメータ)

切粉、クーラント液、潤滑剤に対し優れた保護力。
ノギスのプラスチック部は耐薬品性にも優れています。

コード文字	IP	国際保護等級
第一特性数字	6	耐塵
第二特性数字	7	一時的潜水からの保護(ノギス)
	5	水の噴流からの保護(マイクロメータ)

デジタルSラインマイクロメータ MCD-**IP65MW

品番	データ送信	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (μm)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)
MCD-25IP65MW	無線内蔵	0 - 25	±2	¥38,500	¥32,670
MCD-50IP65MW		25 - 50		¥45,100	¥38,280
MCD-75IP65MW	ワイヤレス受信機 WI-1M (別売)	50 - 75	±3	¥56,100	¥47,630
MCD-100IP65MW		75 - 100		¥61,600	¥52,360

※データ出力には別売の「ワイヤレス受信機 WI-1M」と、「測定器通信統合ソフト SK-LOG (P2~3参照)」が必要です。

ワイヤレス受信機 WI-1M

- 一台につき測定器8台まで接続可能
- 対応OS: Windows7 以降
- SK-LOG ライト版付属



標準小売価格(税込) ¥16,500
セール価格(税込) **¥13,970**

DIGITAL S-LINE MICROMETER

デジタルSラインインジケータ

SK-LOG対応

DIGITAL S-LINE INDICATORS SERIES

新潟精機×Mahrがコラボした
高性能デジタルインジケータ!

NEW

測定値が読み取りやすい、
大型液晶搭載モデルです。無線
受信ワイヤレス受信機
標準小売価格(税込) ¥16,500
セール価格(税込) **¥13,970**有線
接続データ転送ケーブル
標準小売価格(税込) ¥16,500
セール価格(税込) **¥13,970**無線
内蔵

- 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に
- 電源ONですぐに測定! 0点を記憶しているリファレンス機能を搭載。
- 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能。
- 無線内蔵型で専用の受信機と組み合わせて無線データ送信が可能。(DEI-121MH除く)
- 測定値の読み取りがしやすい大型液晶(液晶文字高さ11mm)を採用。
- 液晶部が270°回転し見やすい方向に設置。
- 公差設定機能付 ● 測定方向(+/-)の切替機能付
- プリセット機能付 ● オートオフ機能付(0~999分で設定可能)

◇仕様

- ステム、スピンドル材質: ステンレス
- 測定子材質: スチール
- 無線方式: ANT+(通信距離6m以内)* (DEI-121MH除く)
* 当社のANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。(主要地域のみ抜粋)その他地域のご使用についてはお問い合わせください。
- 電源: CR2450(リチウム電池)テスト用1個付属
- 付属品: スピンドル速度調整ねじ(DEI-501MWのみ)



DEI-121MH

DEI-251MW
(無線内蔵型)DEI-501MW
(無線内蔵型)

品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	最小表示値 (mm)	標準小売 価格(税込)	セール価格 (税込)
DEI-121MH	12.5	0.0001	0.01/0.005/0.002/0.001/ 0.0005/0.0001(切替可)	¥85,800	¥72,930
DEI-121MW	12.5	0.0005	0.01/0.005/0.002/ 0.001/0.0005 (切替可)	¥52,800	¥44,880
DEI-251MW	25			¥66,000	¥56,100
DEI-501MW	50			¥101,200	¥86,020

NEW

直感的に判断可能なアナログディスプレイ同時表示タイプです。

無線
内蔵無線
内蔵

DEI-122MH

DEI-122MW
(無線内蔵型)DEI-252MW
(無線内蔵型)

- 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に
- 電源ONですぐに測定! 0点を記憶しているリファレンス機能を搭載。
- 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能。
- 無線内蔵型で専用の受信機と組み合わせて無線データ送信が可能。(DEI-122MH除く)
- アナログディスプレイ液晶を採用。
- 液晶部が270°回転し見やすい方向に設置。
- 公差設定機能付 ● MAX/MIN測定機能付
- 測定方向(+/-)の切替機能付 ● プリセット機能付
- オートオフ機能付(0~999分で設定可能)

◇仕様

- ステム、スピンドル材質: ステンレス
- 測定子材質: スチール
- 無線方式: ANT+(通信距離6m以内)* (DEI-122MH除く)
* 当社のANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。(主要地域のみ抜粋)その他地域のご使用についてはお問い合わせください。
- 電源: CR2450(リチウム電池)テスト用1個付属



品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	最小表示値 (mm)	標準小売 価格(税込)	セール価格 (税込)
DEI-122MH	12.5	0.0001	0.01/0.005/0.002/0.001/ 0.0005/0.0001(切替可)	¥103,400	¥87,890
DEI-122MW	12.5	0.0005	0.01/0.005/0.002/ 0.001/0.0005(切替可)	¥77,000	¥65,450
DEI-252MW	25			¥85,800	¥72,930

インジケータを保持する精密測定台! 用途に合わせて測定台の材質タイプをお選びいただけます。

セラミック製
コンパレータスタンド
WCC-80
標準小売価格(税込)
¥71,500
セール価格(税込)
¥53,570

ヘッド上下有効ストローク: 120mm

石製
コンパレータスタンド
GC-110CJ
標準小売価格(税込)
¥88,000
セール価格(税込)
¥66,000

ヘッド上下有効ストローク: 150mm

石製
コンパレータスタンド
WGC-200
標準小売価格(税込)
¥82,500
セール価格(税込)
¥61,820

ヘッド上下有効ストローク: 250mm

鋼製
コンパレータスタンド
SC-120CJ
標準小売価格(税込)
¥69,300
セール価格(税込)
¥51,920

ヘッド上下有効ストローク: 145mm

NEW

デジタルSラインハイトゲージ

S-LINE DIGITAL HEIGHT GAUGES

新潟精機×Mahrがコラボした高性能ハイトゲージ!
ハンドル付きでスムーズなスライダ移動が可能です。

SK-LOG対応



DHG-35M
標準小売価格(税込) ¥93,500
セール価格(税込)
¥79,420

DHG-60M
標準小売価格(税込) ¥176,000
セール価格(税込)
¥149,600

SK-LOG
対応で
測定値の送信
が可能

有線接続 DTC-M1

データ転送ケーブル
標準小売価格(税込) ¥16,500
セール価格(税込)
¥13,970

- 金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。
- 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。
- 電源ONですぐに測定!
0点を記憶しているリファレンス機能を搭載。
- ハンドル付きでスライダの移動がスムーズです。
- 微動送り付
- オートオフ機能付(約8分/約120分/なし)

◇仕様

- 本尺材質: ステンレス
- ベース材質: 鋳鉄
- スクライバ: 先端超硬チップ付
- 電源: CR2032 (リチウム電池) テスト用1個付属
- 付属品: スクライバ、電池蓋レンチ

品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差※ (mm)
DHG-35M	0-350	0.01	±0.04
DHG-60M	0-600		±0.05

※量子化誤差(±1カウント)含まず。



デジタルハイトゲージ

DIGITAL HEIGHT GAUGES


ベース基準面は鋼貼り仕様で
耐摩耗性抜群。

- 金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
- ホルダアームと、スクライバクランプ
使用でダイヤルインジケータを取り
付けられます。
- 任意の位置でゼロ設定ができます。



◇仕様

- 本尺材質: ステンレス
- ベース材質: 鋳鉄
- スクライバ: 先端超硬チップ付
- 電源: SR44 (酸化銀電池)
テスト用1個付属
- 付属品: ・ホルダアーム
・スクライバクランプ
・スクライバ
・φ6コレット

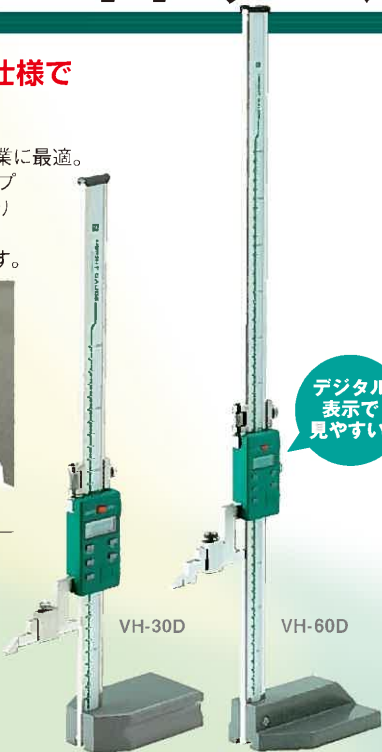

デジタル
表示で
見やすい!

品番	最大測定長 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差 (mm)	スライダ微動送り 上下量(mm)	標準小売 価格(税込)	セール価格 (税込)
VH-30D	300	0.01	±0.04	8	¥70,400	¥52,800
VH-60D	600		±0.06		¥128,700	¥96,470

※量子化誤差(±1カウント)含まず。

ハンドルタイプで
さらに使いやすくなりました。


- ダイヤルインジケータを使った安定した測定ができます。
- ケガキ作業に最適。
- 任意の位置で、任意の数値を表示
できるプリセット機能付。



付属品
WTI-8038S
(ダイヤルインジケータ)

◇仕様

- 本尺材質: ステンレス
- ベース材質: 鋳鉄
- スクライバ: 先端超硬チップ付
- 電源: SR44 (酸化銀電池)
テスト用1個付属
- 付属品: ・ダイヤルインジケータ
(当社品番:WTI-8038S)
・ダイヤルインジケータホルダ
・スクライバ
・スクライバクランプ

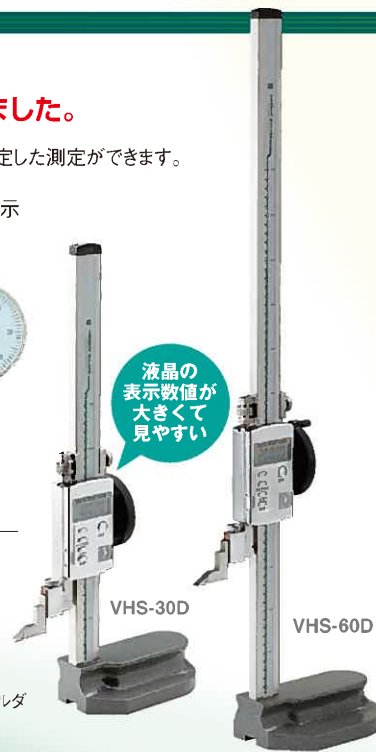

液晶の
表示数値が
大きくて
見やすい

品番	最大測定長 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差 (mm)	スライダ微動送り 上下量(mm)	標準小売 価格(税込)	セール価格 (税込)
VHS-30D	300	0.01	±0.04	10	¥81,400	¥60,500
VHS-60D	600		±0.05		¥133,100	¥99,000

※量子化誤差(±1カウント)含まず。

定盤校正が短時間で、1人でできる!

気泡管水準器から『レベルニック』に置き換えると

測定時間：**15分**で
平面度計算時間：**0分**で **可能**

※定盤サイズ:1,000×1,000mm 平面度ソフト使用で井桁法、測定ピッチ:100mmで100分割の場合

測定時間は気泡管式の **1/8**

気泡管水準器 + レベルニック + 平面度ソフト

数値読み取りや手計算は必要ありません!
2人の作業が「1人」でできます。
お伺いしてデモ説明も無償で実施致します。



気泡管式からの切替メリット

1. 測定時間/人件費削減

※定盤1枚の測定で約**100分**もの時間短縮が可能、更に一人で作業できます。
※測定完了まで、**気泡管式で約117分**、**レベルニックで約14分**
※定盤1,000×1,000mmの井桁法(測定ピッチ100mm:100P)の場合

2. 測定データの信頼性

※測定者による**読取値のバラつきがありません。**
(JIS準拠ソフト使用)



↑商品説明動画はこちら!

待望の2軸同時測定を搭載!

DL-SXY

最小表示0.001mm/m
有線/無線
SK-LOG対応

標準小売価格(税込) ¥748,000
セール価格(税込) **¥635,800**

レベルニック DL-SXY

DL-S3

最小表示0.001mm/m
有線/無線
SK-LOG対応

品番	電池タイプ	ベース材質	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
DL-S3	9V 角型乾電池	鋳鉄	¥330,000	¥280,500
DL-S3C	Ni-MH 充電電池	鋳鉄	¥362,000	¥299,200
DL-S3 SUS	9V 角型乾電池	ステンレス	¥369,600	¥313,500
DL-S3C SUS	Ni-MH 充電電池	ステンレス	¥391,600	¥332,200

定盤校正対応機種 レベルニック DL-S3シリーズ

DL-S2W

無線内蔵
最小表示0.001mm/m
無線
SK-LOG対応

品番	受信ユニット	ベース材質	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
DL-S2W	D-SUB9	鋳鉄	¥330,000	¥280,500
DL-S2W (USB)	USB	鋳鉄	¥330,000	¥280,500
DL-S2W SUS	D-SUB9	ステンレス	¥369,600	¥313,500
DL-S2W (USB) SUS	USB	ステンレス	¥369,600	¥313,500

定盤校正対応機種 レベルニック DL-S2Wシリーズ

DP-90G EX

最小表示1mm/m
最小表示0.05°

標準小売価格(税込) ¥58,300
セール価格(税込) **¥49,500**

デジタル角度計レベルニック

DL-S4W

無線内蔵
最小表示0.001mm/m
有線/無線
SK-LOG対応

品番	ベース材質	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
DL-S4W	鋳鉄	¥433,400	¥368,500
DL-S4WSUS	ステンレス	¥473,000	¥401,500

定盤校正対応機種 レベルニック DL-S4Wシリーズ

DL-m3

最小表示0.01mm/m
有線/無線
SK-LOG対応

品番	ベース材質	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
DL-m3	鋳鉄	¥104,500	¥88,770
DL-m3SUS	ステンレス	¥132,000	¥112,200

定盤校正対応機種 レベルニック DL-m3シリーズ

DTW-DL01

BluetoothBOX

標準小売価格(税込) ¥66,000
セール価格(税込) **¥56,100**

レベルニック用測定ソフト(平面度ソフト)

●レベルニックから送信された測定値を使用し、平面度計算を行うソフトです。
●対応OS: WindowsXP・Vista・7・8・10

品番	言語	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
FL	日本語	¥165,000	¥139,700
FL-E	英語	¥165,000	¥139,700
FL-C	中国語	¥165,000	¥139,700

レベルニック用測定ピッチ可変ベース

●レベルニックの測定ピッチ設定に。
●使用可能機種:
DL-S4Wシリーズ・DL-S3シリーズ・DL-S2Wシリーズ・DL-S2-EL-01Aシリーズ

品番	測定ピッチ可変幅	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
LP-200	50~200mm	¥118,800	¥100,980
LP-300	50~300mm	¥124,000	¥102,850

DL-BW

レベルニック無線アダプタ

品番	受信ユニット	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
DL-BW	D-SUB9	¥107,800	¥91,630
DL-BW(USB)	USB	¥107,800	¥91,630

精密石定盤 0級相当

●経年変化が少なく錆びない石定盤です。
●送料無料(車にお渡しとなります)
●材質:花崗岩

品番	使用面サイズ(mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
G1520	150×200	¥27,720	¥20,790
G2020	200×200	¥34,760	¥26,070
G2525	250×250	¥41,800	¥31,350
G3030	300×300	¥42,900	¥32,175
G3045	300×450	¥47,300	¥35,475
G5050	500×500	¥115,500	¥86,625
G4560	450×600	¥85,800	¥64,350
G5075	500×750	¥194,700	¥146,025
G6060	600×600	¥124,300	¥93,225
G75100	750×1000	¥326,700	¥245,025
G10100	1000×1000	¥492,800	¥369,600
G10150	1000×1500	¥792,000	¥594,000
G10200	1000×2000	¥1,419,000	¥1,064,250

石定盤架台

●当社石定盤サイズに合わせて製作した架台です。
●組み立てタイプ
●材質:熱間圧延軟鋼板

品番	石定盤サイズ(mm)	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
GT-5050J	500×500	¥99,000	¥74,250
GT-4560J	450×600	¥99,000	¥74,250
GT-5075J	500×750	¥113,300	¥84,920
GT-6060J	600×600	¥113,300	¥84,920
GT-75100J	750×1000	¥145,200	¥108,900
GT-10100J	1000×1000	¥161,700	¥121,000
GT-10150J	1000×1500	¥204,600	¥152,900

NEW GW-300Y ¥1,980
石定盤用ワックス

レベリングジャッキ

●比較的小さい石定盤の水平出しに。
※W500×D500×H100mm(当社品番G5050)以下
●3個1組で使用します。

品番	入数	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
LVJ-1	1	¥4,050	¥4,510
LVJ-3	3(1組)	¥17,600	¥13,200

DL-P6

パソコン接続ケーブル

●レベルニックとパソコンの接続に。
●サイズ:φ3mm×5m
●9ピンコネクタ(シリアルポート接続用)

標準小売価格(税込) ¥17,600
セール価格(税込) **¥14,960**

GSC-300Y

石定盤用水性クリーナー

●石定盤表面の汚れ落としに。
●使用目安:1mlに対し8~10回程噴射またはウエスに適量

品番	内容量	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
GSC-300Y	300mL	¥1,760	¥1,320
GSC-1000Y	1000mL	¥4,950	¥3,630

偏心度測定システム

RUN-OUT GAUGE SYSTEM

お手持ちの測定器を取り付けて精密振れ測定に!

◆ 使用例：偏心度測定システムROG-221LS / SラインテストインジケータDET-234S1を使用

- 偏心度測定システムを利用することで、従来Vブロックで測定を行っていた外径基準の振れ測定を簡易的に行うことが可能です。
- SラインテストインジケータとSK-LOGを併用することでさらに作業効率が上がります。



↑ 商品説明動画はこちら!



ROG-221LS

測定範囲：0.8mm
最小読取値：0.001mm

DET-234S1
標準小売価格(税込) ¥62,700
セール価格(税込) **¥53,240**

Sラインテストインジケータ

コネクタ形状：USB
ケーブル長：3m

DTC-2
標準小売価格(税込) ¥47,900
セール価格(税込) **¥40,150**

Sラインデータ転送ケーブル

測定器通信統合ソフト **SK-LOG P2~3**

偏心度測定システム

ベースタイプ (3種類)

ショートベース
棚所を取らないコンパクトなタイプ。




ロングベース
お手持ちのマグネットベースを取り付けて、複数点の同時測定が可能。



クランプベース
大型測定盤のステージ等に搭載可能な、超コンパクトな長穴付タイプ。

ローラータイプ (3種類)

スリットローラー
溝付タイプ。フランジ(段差)のあるワークの選がしに最適です。




フラットローラー
溝無しタイプ。丸棒など、フランジ(段差)が無いワークで使用します。


スリットローラー (小径用)
小径用タイプ。φ1~8の小径ワーク測定に使用します。

キャリアタイプ (3種類)

キャリア無し
ベース部分に、お手持ちのマグネットベースなどを取り付けてご使用いただけます。



シャフトキャリア
測定器を取り付け、ワークの長さに合わせて位置決めができる標準的なキャリア。



リニアキャリア
位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア。

品番	ベースタイプ	ローラータイプ	キャリアタイプ	標準小売価格(税込)	セール価格(税込)
ROG-221S	ショートベース	スリットローラー	キャリア無し	¥187,000	¥158,400
ROG-221SS			シャフトキャリア	¥231,000	¥195,800
ROG-221LS		リニアキャリア	¥239,250	¥202,400	
ROG-223S		キャリア無し	¥187,000	¥158,400	
ROG-223SS	ロングベース	フラットローラー	シャフトキャリア	¥231,000	¥195,800
ROG-223LS			リニアキャリア	¥239,250	¥202,400
ROG-351S		スリットローラー	キャリア無し	¥203,500	¥172,700
ROG-351SS	クランプベース	スリットローラー	シャフトキャリア	¥247,500	¥210,100
ROG-351LS			リニアキャリア	¥255,750	¥216,700
ROG-353S		キャリア無し	¥203,500	¥172,700	
ROG-353SS		フラットローラー	シャフトキャリア	¥247,500	¥210,100
ROG-353LS	リニアキャリア	¥255,750	¥216,700		
ROG-101S	ショートベース	NEW スリットローラー (小径用)	キャリア無し	¥187,000	¥158,400
ROG-103S			キャリア無し	¥187,000	¥158,400
ROG-225S	ロングベース	NEW スリットローラー (小径用)	キャリア無し	¥275,000	¥233,200
ROG-225SS			シャフトキャリア	¥319,000	¥270,600
ROG-225LS			リニアキャリア	¥327,250	¥277,200
ROG-355S	クランプベース	NEW スリットローラー (小径用)	キャリア無し	¥291,500	¥247,500
ROG-355SS			シャフトキャリア	¥324,500	¥275,000
ROG-355LS			リニアキャリア	¥332,750	¥282,700
ROG-105S	キャリア無し	¥275,000	¥233,200		

- 測定可能ワーク条件**
- 外径：スリットローラー・フラットローラー… φ4~30mm
スリットローラー (小径用)… φ1~8mm
 - 長さ：5~80mm ● 形状：円筒状
 - 基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること

※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると振れが大きくなり、測定誤差の原因となります。
※非鉄(アルミ)やプラスチックなどの材料は、外径と長さによっては、たわみが生じて測定誤差が出る可能性があります。

偏心度測定システム (長尺測定タイプ)



- 測定可能ワーク条件**
- 外径：φ4~30mm
 - 長さ：5~300mm

ローラータイプ：スリットローラー
ベースサイズ：580×190mm



ROG-581S
標準小売価格(税込) ¥418,000
セール価格(税込) **¥355,300**

偏心度測定システム (大径測定タイプ)



- 測定可能ワーク条件**
- 外径：φ10~110mm
 - 長さ：5~80mm

ローラータイプ：フラットローラー
ベースサイズ：300×160mm

ROG-307S
標準小売価格(税込) ¥308,000
セール価格(税込) **¥261,800**

NEW

偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)



- 測定可能ワーク条件**
- 外径：φ4~30mm*
 - 長さ：5~80mm

ローラータイプ：スリットローラー
ベースサイズ：236×185mm

ROG-241SSW
標準小売価格(税込) ¥385,000
セール価格(税込) **¥327,250**

NEW

偏心度測定システム (モーター付)



- 測定可能ワーク条件**
- 外径：φ4~30mm*
 - 長さ：5~80mm

ローラータイプ：スリットローラー
ベースサイズ：250×240mm

ROG-251SM
標準小売価格(税込) ¥454,000
セール価格(税込) **¥383,350**

※φ4mm未満の測定が可能なローラーもご用意しております。

※φ4mm未満の測定が可能なローラーもご用意しております。



DEI-127M



DEI-254M

デジタルインジケータ (IP65)

DIGITAL INDICATORS (IP65)

ホコリや切削液がかかる現場でも安心のIP65!

- 検査に最適な公差設定機能と、直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時表示タイプ。
- アナログディスプレイ表示 (±0.025mm、1目盛0.001mm)
- CR2032 (リチウム電池) テスト用1個付属。

品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	全測定範囲行き指示誤差※ (μm)	戻り誤差 (μm)	繰返し精密度 (μm)	測定力 (N)	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)
DEI-127M	12.7	0.001	7	4	2	1.5 以下	¥19,800	¥14,850
DEI-254M	25.4		8					¥17,270

※量子化誤差(±1カウント)含まず。

限界ねじプラグ

THREAD LIMIT PLUG GAUGE GPWP II

ねじ精度確認の必需品! 通り側・止り側で簡単にねじ精度確認ができます。

- 従来のJIS規格工作用2級のゲージです。
- ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
- 検査成績表付



◇ 材質

- ゲージ部: 合金工具鋼
- シャンク部: アルミ

品番	呼び寸法	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)	品番	呼び寸法	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)
GPWP2-0204	M2 × P0.4	¥32,450	¥21,010	GPWP2-1010	M10 × P1.0	¥22,440	¥14,520
GPWP2-026045	M2.6 × P0.45	¥29,700	¥19,250	GPWP2-10125	M10 × P1.25	¥20,680	¥13,420
GPWP2-0305	M3 × P0.5	¥26,400	¥17,160	GPWP2-1015	M10 × P1.5	¥21,230	¥13,750
GPWP2-03506	M3.5 × P0.6	¥26,400	¥17,160	GPWP2-1210	M12 × P1.0	¥23,540	¥15,290
GPWP2-0407	M4 × P0.7	¥22,880	¥14,850	GPWP2-12125	M12 × P1.25	¥22,440	¥14,520
GPWP2-0508	M5 × P0.8	¥22,880	¥14,850	GPWP2-1215	M12 × P1.5	¥21,230	¥13,750
GPWP2-06075	M6 × P0.75	¥22,760	¥15,400	GPWP2-12175	M12 × P1.75	¥22,110	¥17,600
GPWP2-0610	M6 × P1.0	¥20,680	¥13,420	GPWP2-1420	M14 × P2.0	¥23,760	¥18,920
GPWP2-0710	M7 × P1.0	¥20,680	¥13,420	GPWP2-1620	M16 × P2.0	¥25,410	¥20,240
GPWP2-0810	M8 × P1.0	¥21,890	¥14,190	GPWP2-1825	M18 × P2.5	¥26,730	¥21,340
GPWP2-08125	M8 × P1.25	¥20,680	¥13,420	GPWP2-2025	M20 × P2.5	¥29,040	¥23,210

メンテナンスライン付ピンゲージセット

PIN GAUGES SET WITH MAINTENANCE-LINE

浅穴精度確認が多く、摩耗状況が気になる方に!



POINT
摩耗確認用の
メンテナンスライン付
先端部の摩耗がわかりやすい!
ラインが消えたら、約1μm以上摩耗しています。

◇ 材質

- ゲージ部: 鋼
- ピンゲージ両端に摩耗確認用のラインを印字し、今まで確認しづかった先端部の摩耗がわかりやすくなりました。
- ラインが消えたら、約1μm以上摩耗しています。
- 合格証付



精度・仕様

【標準在庫品】

呼び寸法 (mm)	寸法区分 (mm)	長さ (mm)	径精度 (mm)	真円度 (μm)	直径不同 (μm)	硬度 (HV)
3.000...10.00	0.010とび	50	±0.8	0.5	0.8	650以上

※端面から5mm未満は精度保証外となります。(ゲージ長30mm以上)

品番	ゲージサイズ (呼び径:mm)	寸法区分 (mm)	組本数	付属ピンバイス	標準小売価格 (税込)	セール価格 (税込)
AML-3A	3.000・3.010・3.020.....	3.500	51	APV-3A	¥39,600	¥29,700
AML-3B	3.500・3.510・3.520.....	4.000		APV-3B	¥39,600	¥29,700
AML-4A	4.000・4.010・4.020.....	4.500		APV-4A	¥39,600	¥29,700
AML-4B	4.500・4.510・4.520.....	5.000		APV-4B	¥39,600	¥29,700
AML-5A	5.000・5.010・5.020.....	5.500		APV-5A	¥39,600	¥29,700
AML-5B	5.500・5.510・5.520.....	6.000		APV-5B	¥39,600	¥29,700
AML-6A	6.000・6.010・6.020.....	6.500		APV-6A	¥51,480	¥38,610
AML-6B	6.500・6.510・6.520.....	7.000		APV-6B	¥51,480	¥38,610
AML-7A	7.000・7.010・7.020.....	7.500		APV-7A	¥60,720	¥45,540
AML-7B	7.500・7.510・7.520.....	8.000		APV-7B	¥60,720	¥45,540
AML-8A	8.000・8.010・8.020.....	8.500		APV-8A	¥62,040	¥46,530
AML-8B	8.500・8.510・8.520.....	9.000		APV-8B	¥62,040	¥46,530
AML-9A	9.000・9.010・9.020.....	9.500		APV-9A	¥62,040	¥46,530
AML-9B	9.500・9.510・9.520.....	10.000		APV-9B	¥62,040	¥46,530

※サイズ・質量は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

今日の便利! が輝く未来へ
新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎ (0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

■販売店 株式会社 辻一平商店

〒670-0902 姫路市白銀町4-3
ハリマヤ興産 白銀町ビル5F
TEL 079(223)3105(代)
FAX 079(282)0096
e-mail info@tsujiipei.jp